


# System 3b

# Natursteinspachtelung

Mittels eines speziell entwickelten Polyurethan-Bindemittels für feine Marmorkörner bildet dieses Marmor-Beschichtungssystem einen pflegeleichten und zeitlosen Marmor-Teppich in der Korngröße 2-4 mm. Die Bodenbeschichtung ist zur Verarbeitung auf Fußbodenheizungen geeignet und im Innen- und Außenbereich z.B. für Balkone, Terrassen, Wohnungen, Treppen, Autohäuser und Boutiquen einsetzbar. Das Material zeigt auch nach vielen Jahren keinerlei Abnutzung.

## Systemeigenschaften

- natürliche Optik
- angenehmer Barfuß-Gehkomfort
- leichte und schnelle Verarbeitung
  
- fugenlos
- hygienisch
- hoch chemikalienbeständig
- kratzfest
- leicht zu reinigen
- UV-beständig – vergilbt nicht
- wasserdurchlässig im Außenbereich (verhindert Pfützenbildung)

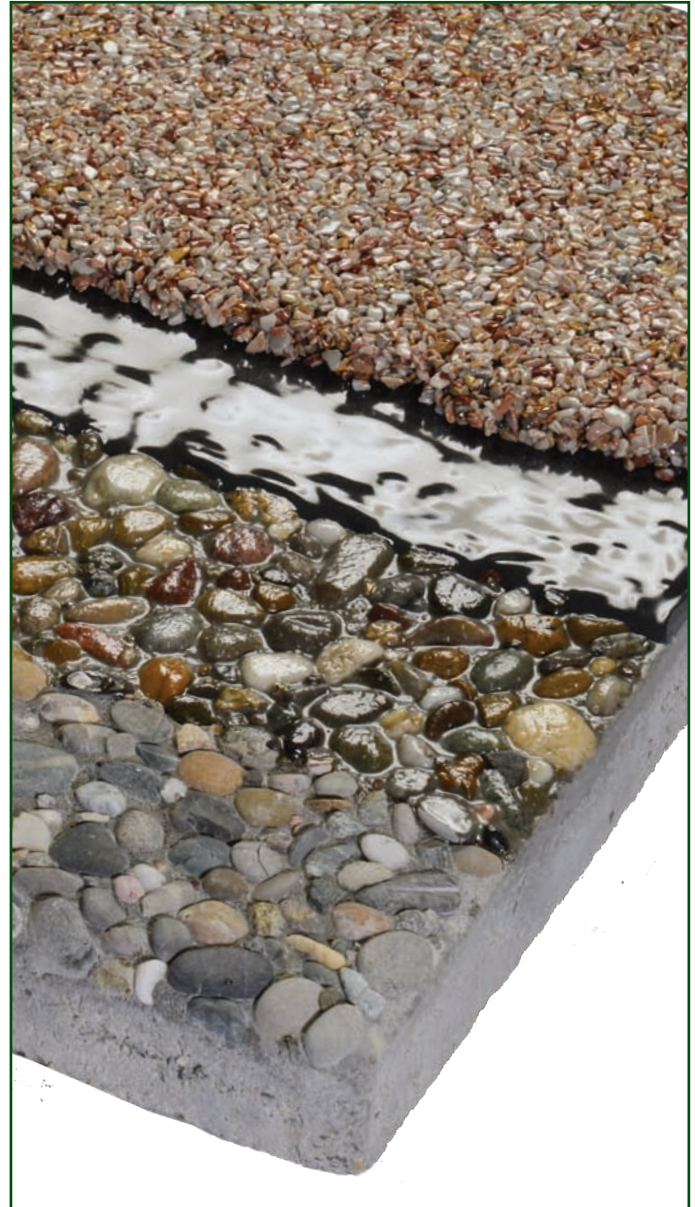

### Porenverschluss

flk 215 2-Komp.	ca. 0,8-1,0 kg/qm
flk 911 1-Komp.	ca. 0,6-0,8 kg/qm

### Beschichtung

Marmor 2-4 mm	8,0-12,0 kg/qm
Farbton arabescato	
flk 206 BM 1-Komp.	ca. 4-6 %
oder flk 212 1-Komp.	ca. 4-6 %

optional:  
 Flüssigmembran / Ausgleichsschicht  
 flk 226 2,0 kg/qm

### Grundierung

flk 115 Tix R	ca. 0,5 kg/qm
---------------	---------------

