

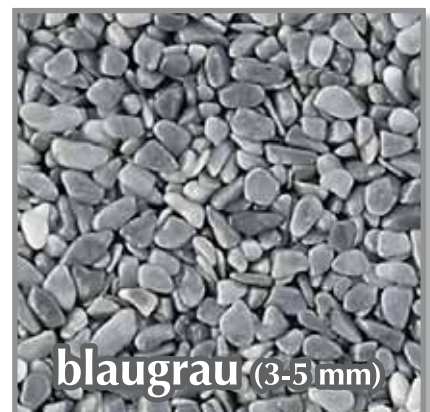
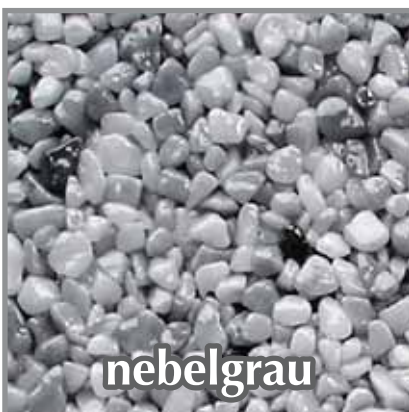
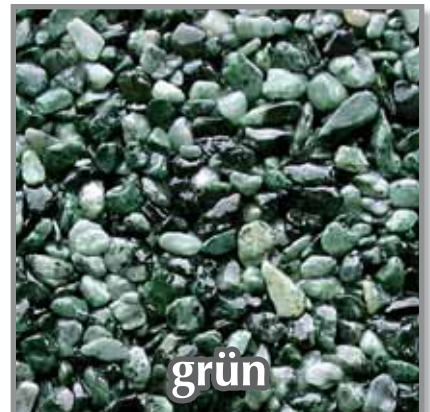


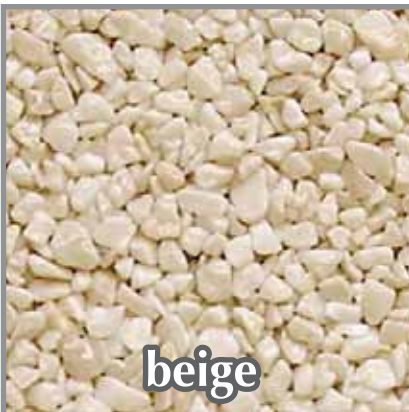

**Steinteppiche**  
aus  
**MARMOR**  
*Stein der Götter*

# Standardfarben Marmor (2-4 mm + 4-6 mm)

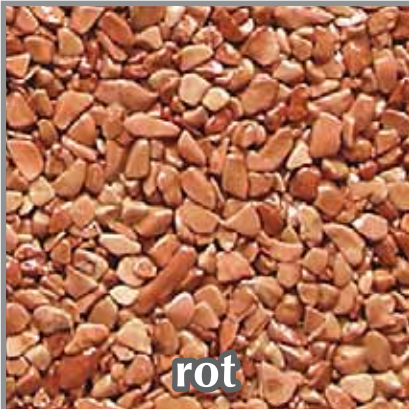


**Sonderfarben Marmor (2-4 mm + 4-6 mm)**



**braun**



**rosa**

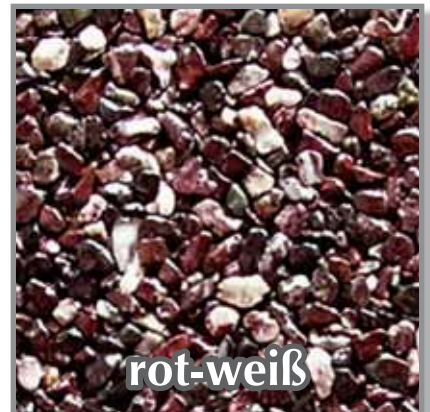

**rot-weiß**



**herbstrot**



**Sodalith blau**



**erdbraun**



**extraweiß**




**bunt**



**Melange**

**Glasgranulat  
(1-3 mm + 3-5 mm)**

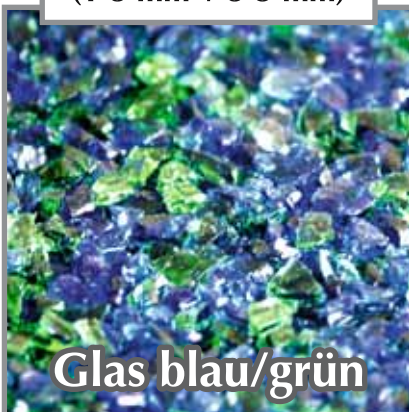


**Glas blau/grün**

**Glas+Marmor  
(1-3 mm + 2-4 mm)**



**extraweiß + Glas**

**Muschelbruch  
(2-4 mm + 4-6 mm)**

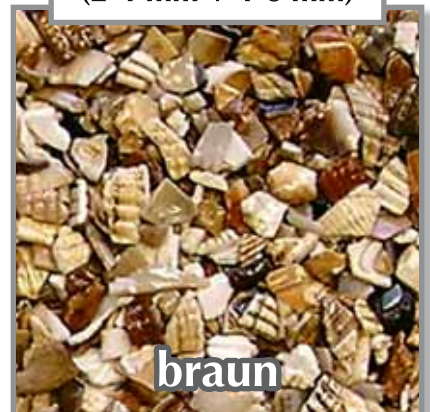

**braun**

## Kraft durch Heilsteine



Willenskraft (Jaspis)

Wahrheitsstreben (Sodalith)

Mut (Carneol)

Unbeschwertheit (Aventurin)

Durchblick (Tigerauge)

## Eleganz durch Halbedelsteine



Tigerauge



Jaspis

Paul Siegrist  
*flüssige Kunststoffe* GmbH  
 Sägestrasse 45 | 5600 Lenzburg  
 Mobile +41 79 433 31 49  
 ps@flk.ch | www.flk.ch

## Produktspezifikationen Marmorkiesel

<b>Lieferbare Korngrößen:</b>	2-4 mm 4-6 mm 6-12 mm 12-18 mm
<b>Kornform:</b>	alle Materialien sind künstlich gerundet
<b>Beschaffenheit:</b>	alle Materialien sind gewaschen und getrocknet
<b>Farbechtheit:</b>	alle Marmorkiesel sind von Natur aus „komplett durchgefärbte“ Steine, deren Farbe durch Abrieb logischerweise nicht verloren geht
<b>Härte (nach Mohs):</b>	3
<b>Druckfestigkeit (kg/cm<sup>3</sup>):</b>	800-1800*
<b>Biegezugfestigkeit (kg/cm<sup>3</sup>):</b>	60-150*
<b>Schlagprüfung:</b>	8-10 (Anzahl der Schläge bis zur Zertrümmerung)*
<b>Einsatzbereich:</b>	Innen- und Außenbereich

\*entnommen aus DIN 52100: Richtlinien zur Auswahl und Prüfung von Natursteinen (obige Angaben gelten für Kalkstein, Dolomit und Marmor)